

## Opis:

### Wymiary:

wysokość całkowita	2050 mm
wysokość elementów	1900 mm
odstęp od podłogi	150 mm
głębokość	1200 mm

### Drzwi:

szerokość	800-1000 mm
wysokość całkowita	2050 mm

Wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych i pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej dostępny w czterech wielkościach S, M, L, XL\*.

Sygnalizacja zamknięcia drzwi przez diodę LED w kolorze czerwonym. Zamek WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz - wykonanie stal nierdzewna.

Drzwi wykonane z płyty wiórowej #28mm dwustronnie laminowanej folią melaminową, kolor wg wzornika producenta.

### Ściany systemowe:

Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #28mm dwustronnie laminowanej folią melaminową, kolor wg wzornika producenta.

Pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym, całość zabezpieczona listwą PCV 2mm.

Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe.

### Charakterystyka:

Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Struktura powierzchni: gładka, perlsta, drewnopodobna.

Posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach. Ocena Higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni.

### Akcesoria dodatkowe:


Uchwyt do papieru toaletowego i wieszak ubraniowy wykonane ze stali nierdzewnej.

### Zastosowanie:


Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w szczególności w miejscach wymagających dużej estetyki i wysokiej jakości wykonania.



rysunek schematyczny

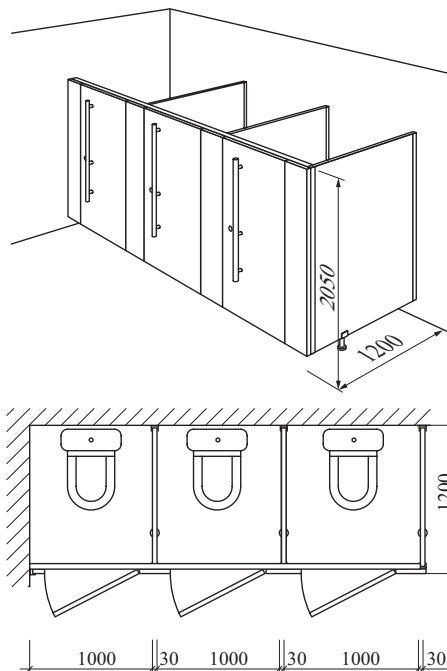

\* wybór wielkości pochwytu



Posiadamy aprobatę techniczną nr:

**AT-15-8468/2012**

wydaną przez ITB Warszawa


ZARZĄDZANIE  
JAKOŚCIĄ  
ISO 9001:2008

► Systematycznie monitorowany



*Jesteśmy dla każdej firmy*

Przykłady naszych realizacji

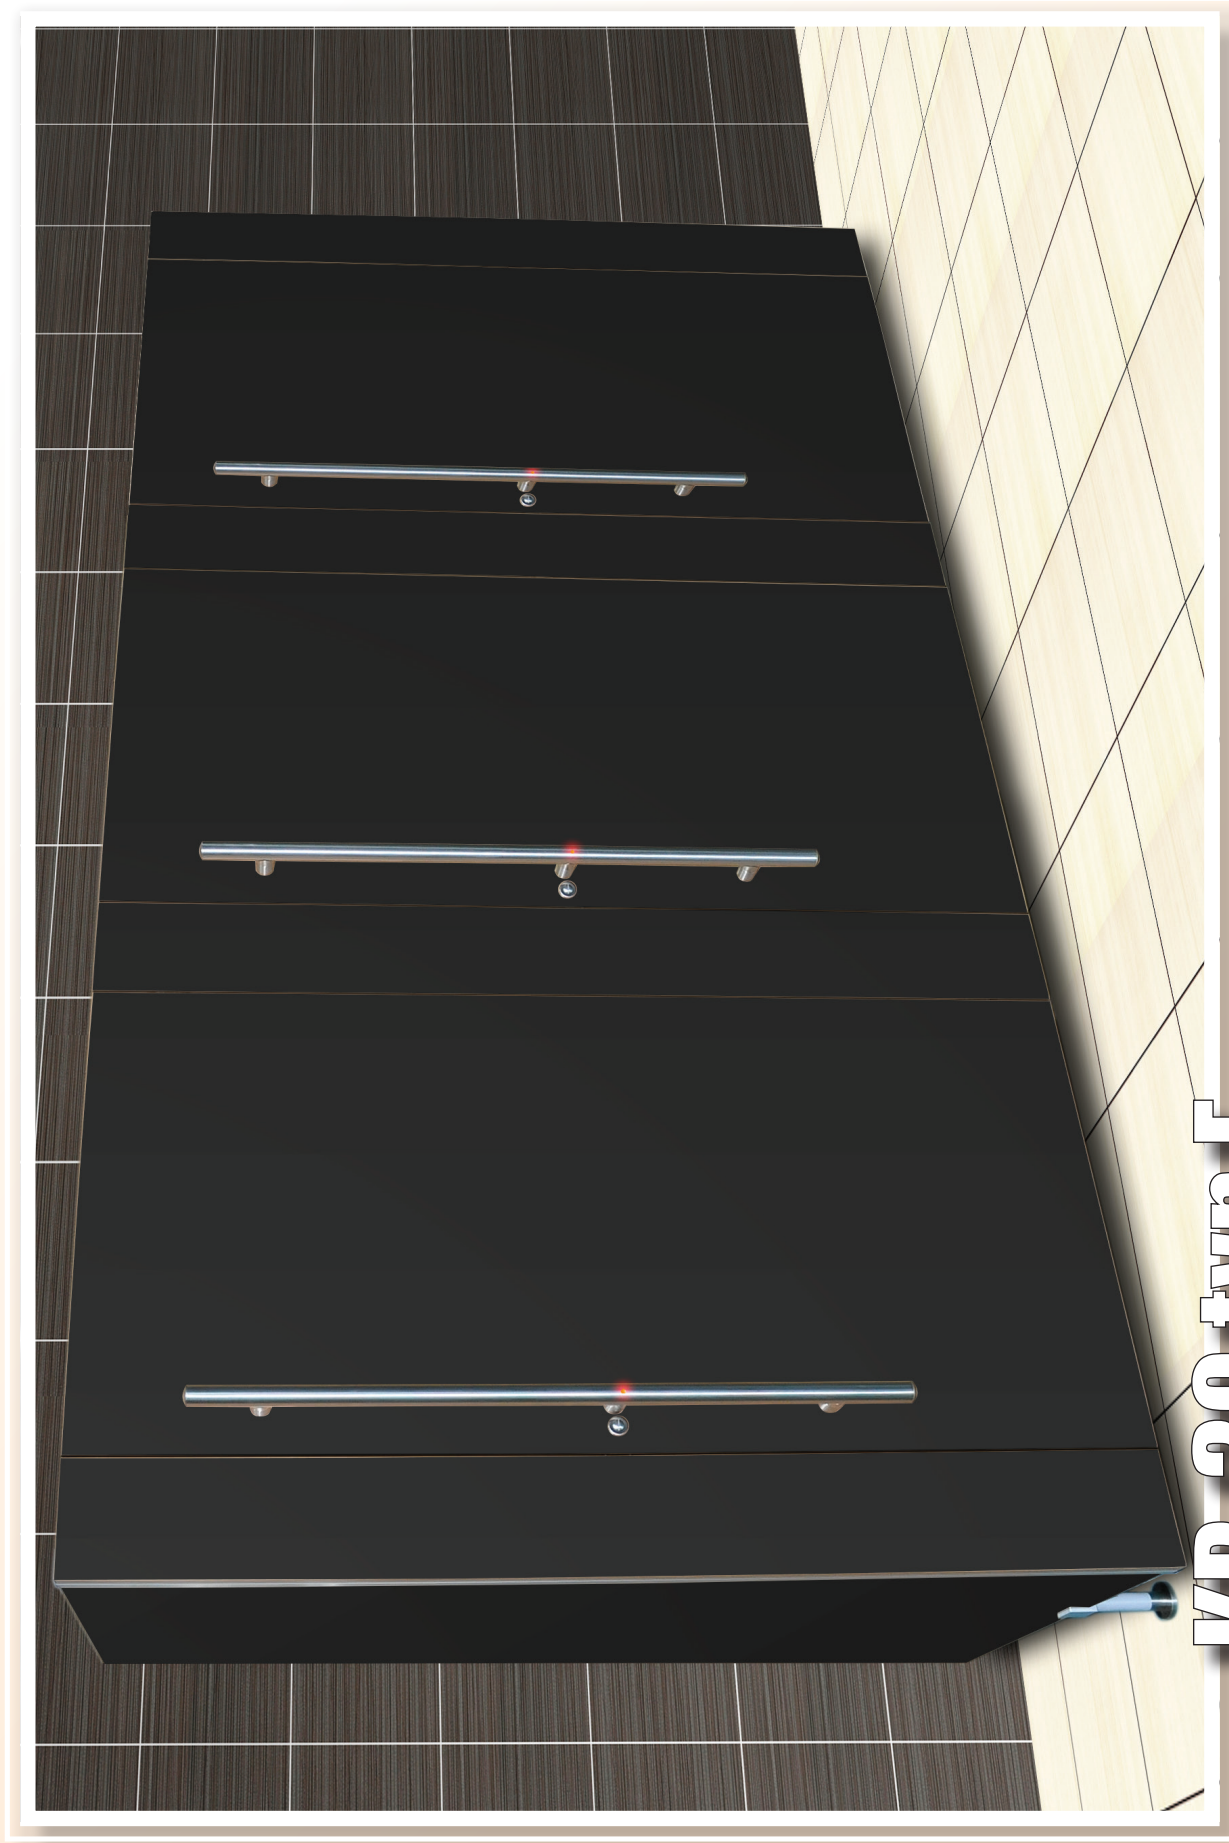

**KB-30 typ E**